

## Yuasa Cargo SHD, startbatterier



- Optimerad starteffekt
- Lång livslängd
- Hög cyklisk livslängd

### Användningsområde



Yuasa Cargo Super Heavy Duty har en avancerad plattkonstruktion som ger upp till 30 % högre kallstarteffekt (CCA), jämfört med Cargo HD-serien. Tillsammans med en hög djupurladdningsförmåga skapas en säker drift och ett minimalt underhåll. Cargo SHD bygger på utformningen av Cargo HD-serien, men utöver den ger Cargo SHD en ökad cyklingskapacitet, längre livslängd och klarar en konstant vibration. Alla Cargo SHD överensstämmer med EN50342:2006 för underhållsfria batterier (låg vattenförlust). Cargo SHD-batterierna har utformats för att maximera den cykliska hållbarheten genom innovativ design på blyplattorna.

### Beställningsnummer







| Best.nr | Spänning | Ström | CCA  | Mått  |       |      | Vikt | Pol-ställning | Pol | Klack | Hand-tag | Vent. | Ladd ind. |
|---------|----------|-------|------|-------|-------|------|------|---------------|-----|-------|----------|-------|-----------|
|         | V        | Ah    | EN1  | Längd | Bredd | Höjd | Kg   |               |     |       |          |       |           |
| 622SHD  | 12       | 150   | 930  | 510   | 216   | 209  | 39,2 | 3             | T1  | N     | X        |       |           |
| 625SHD  | 12       | 220   | 1150 | 513   | 272   | 242  | 57,2 | 3             | T1  | N     | X        |       |           |
| 627SHD  | 12       | 143   | 900  | 513   | 189   | 223  | 39   | 3             | T1  | N     | X        |       |           |
| 629SHD  | 12       | 180   | 1050 | 513   | 223   | 223  | 44   | 3             | T1  | N     | X        |       |           |
| 640SHD  | 12       | 115   | 1000 | 329   | 171   | 240  | 26,2 | 9             | T1  | N     | X        | X     | X         |
| 663SHD  | 12       | 115   | 800  | 345   | 172   | 232  | 25   | 0             | T1  | N     | X        |       |           |
| 664SHD  | 12       | 115   | 800  | 345   | 172   | 232  | 25   | 1             | T1  | N     | X        |       |           |
| 665SHD  | 12       | 115   | 800  | 345   | 172   | 232  | 29,5 | 0             | T1  | B1    | X        |       |           |

## Polställning

6 VOLT





12 VOLT

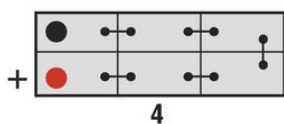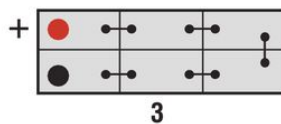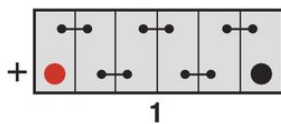
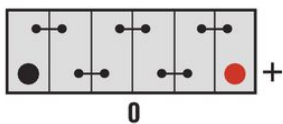


## Klack



N




B1





B3




B5




B3/B4 (B3 with Hold-Down adaptor 23288996)




B12




**T1** Standard DIN Post

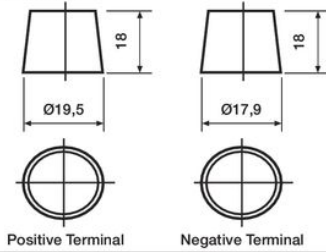


**T3** Small Japanese JIS Terminal

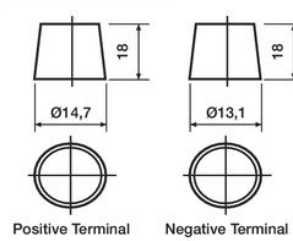


**T4-F**

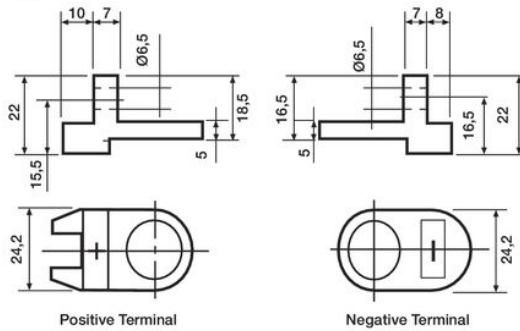


**T4**

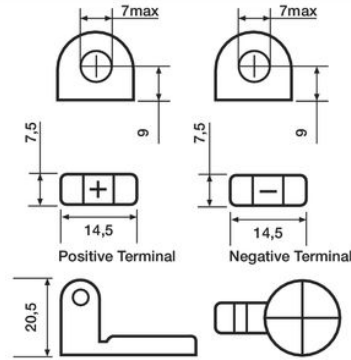

**T9** Classic 702/703/721/722

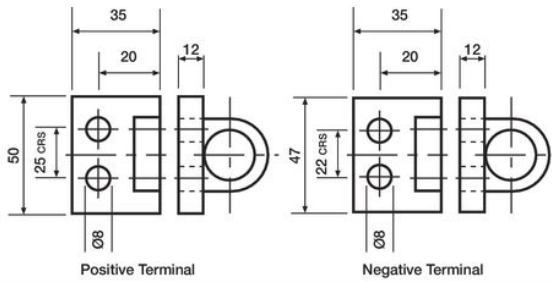

**T8** Ford Cargo Terminal use adapter kit (order 23292114)

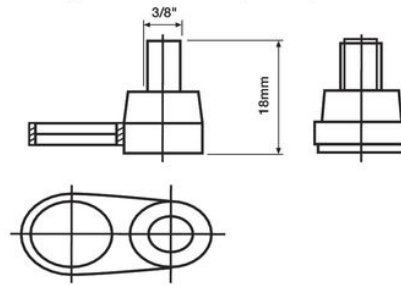

**TM** Marine Dual Terminals

